

M01-1: Einschalten und grundlegende Arbeitstechniken

Einschalten des Smartboards

1. PC einschalten

- Durch Drücken des Einschaltknopfes am rechten Rand wird der PC hochgefahren.



2. Whiteboard einschalten

- Der Einschaltknopf des Smartboards leuchtet orange. Durch Drücken dieses Knopfes wird das Smartboard eingeschaltet.





3. Tastenfunktionen des Whiteboards

- Das Whiteboard verfügt am unteren Rand über eine Leiste mit folgenden Funktionen.



bearbeitet nach:

http://www.dekom.com/fileadmin/user_upload/manufacturers/smart/smart_800_series/smart_board_800series_img02.jpg

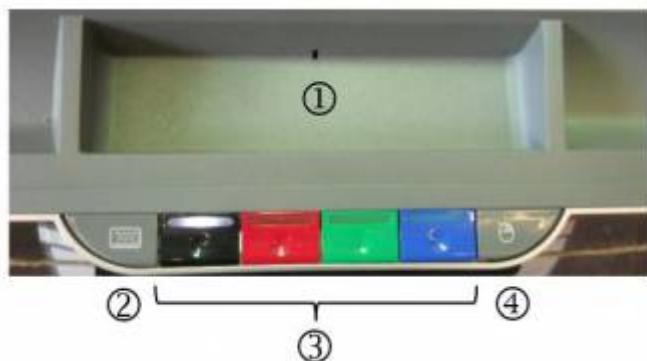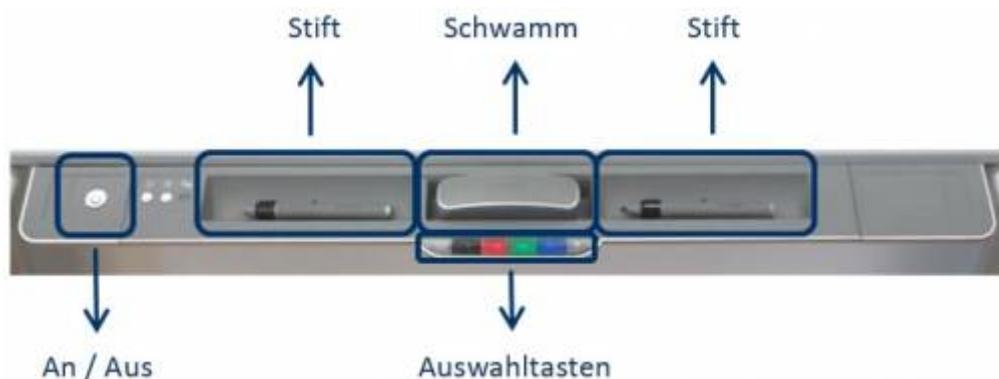

1. Schwammablage

2. Tastatur öffnen

3. Stiftfarbe wählen

4. Rechtsklick aktivieren

4. Die Bildquelle wählen

- Das Whiteboard verfügt über mehrere Anschlüsse * Listenpunkt, an welche Bildquellen angeschlossen werden könnenen (HDMI, VGA,...).
- Über die Quelle-Taste kann zwischen den Quellen gewechselt werden.

5. Scharfstellen des Bildes

- Sollte das Bild unscharf auf das Whiteboard projiziert werden, lässt sich die Brennweite der Lins an der oben angebrachten Projektoreinheit justieren und das Bild kann scharf gestellt werden.

Die Projektoreinheit:



6. Das Whiteboard kalibrieren

- Gelegentlich muss das Whiteboard kalibriert werden. Dies ist beispielsweise notwendig wenn ein Strich, den man mit dem Stift malt, an einer anderen Stelle auf der Oberfläche erscheint.
- Den Kalibrierungsmodus erreicht man über die oben gekennzeichnete Kalibrier-Taste

To Do:

- Übersicht des Smartboards mit allen Schaltern und Funktionen - Haptik: markieren, grundlegende Funktionen (auch Rechtsklick), Multitouch - Dokumentenkamera: Abb beschriften? - Zoom Einstellung (Haptik) - Text konvertieren (Texterkennung) unterstreichen, Schriftart,...

From:
<https://foc.geomedienlabor.de/> - Frankfurt Open Courseware

Permanent link:
<https://foc.geomedienlabor.de/doku.php?id=courses:workshops:ws-smartboard:material:m01-1&rev=1466760842>

Last update: 2025/09/29 14:03

